

**AS**  
**MOTOR**



**OPŠTI KATALOG 2026**

Važi od 01.10.2025, [www.as-motor.rs](http://www.as-motor.rs)

A photograph showing two male technicians in a factory setting. They are working on a large, yellow, complex mechanical assembly, which appears to be a lawnmower engine or a similar outdoor power equipment component. The technician on the left is using a screwdriver to adjust a part of the engine. The technician on the right is holding a small, cylindrical metal component. The background shows industrial shelving with blue bins and other parts of the factory environment.

**AS-MOTOR** PREGLED

**KOSAČICE ZA SVE TERENE**

PROIZVEDENO U NEMAČKOJ

[www.as-motor.com](http://www.as-motor.com)



# PROIZVOĐAČ KOSAČICA ZA VISOKU TRAVU

## LIDER NA TRŽIŠTU U KATEGORIJI KOSAČICA ZA VISOKU TRAVU

Bilo da se radi o visokoj travi, strmim padinama ili neravnom terenu – proizvodimo kosačice za najviše zahteve u održavanju površina i za bilo koji teren. I to radimo već 65 godina. Ovo iskustvo čini nas brojem jedan kada je u pitanju košenje visoke trave na izazovnom terenu.

## INOVACIJE I FOKUS NA KUPCU

Stalno razvijamo naše modele u bliskoj saradnji sa našim kupcima. Odgovaramo na potrebe korisnika novim, inovativnim proizvodima. Na primer, sa novom AS 1000 OVIS EVO kosačicom ili novom AS 920 E-Sherpa sa sistemom izmenljivih baterija.

## PROIZVEDENO U NEMAČKOJ

AS-Motor kosačice za visoku travu imaju nemački kvalitet izrade. Zato što sami proizvodimo preko 90 posto delova za naš 2-taktni motor. Sve ostale komponente proizvedene su od strane regionalnih proizvođača u skladu sa našim specifikacijama. To je jedini način na koji možemo da ispunimo naše zahteve visokog kvaliteta.

## ODRŽIVOST

Naša oprema je poznata po svojoj izdržljivosti i pouzdanosti. Za mnoge uređaje, rezervni delovi su dostupni do 25 godina. Za Vas to znači da možete dugo uživati u svojoj opremi. Naša vizija je da u tom procesu sačuvamo ograničene resurse i životnu sredinu.

## PRONALAZAČKI DUH

Pre 65 godina, Alfred Schefenacker je prepoznao problem sa kojim se suočavaju mnogi nemački vinogradari: visoka trava na strmim padinama. Nemački pronalazač je pronašao rešenje, razvio Allmaher® i osnovao AS-Motor. Kompanija ostaje verna svojim vrednostima i prihvata društvenu odgovornost.

## LOJALNOST NAŠIM DILERIMA

Održavamo kooperativni odnos sa našim dilerima i našim servisnim partnerima širom sveta. Prezentacija proizvoda kod Vašeg AS-Motor dilera je idealan način da isprobate naše proizvode. Vaš diler će rado odvojiti vreme za vas!

# DVA JAKA BREND A POD JEDNIM KROVOM

## LIDER NA TRŽIŠTU VISOKE TRAVE

U našem nemačkom proizvodnom pogonu u Bühlertannu razvijamo i proizvodimo specijalizovana rešenja za održavanje bašta i zelenih površina sa uređajima AS-Motor. Uređaji su napravljeni za ekstremne zahteve – posebno za visoku travu na strmim padinama ili na neravnom terenu. Uređaji iz AS-Motora uvek nude pravo rešenje.

Više informacija na  
[www.as-motor.com](http://www.as-motor.com)



## AS Allmäher®

Allmäher® – vrhunska kosačica za visoku travu. Allmaher® je napravljen za rad u teškim uslovima, košenje zahtevnih područja sa izuzetno gustim rastom, padinama i neravnim terenom, dok još uvek radi bez napora oko prepreka i drveća.



|             | Strana |
|-------------|--------|
| AS 21 2T ES | 10     |
| AS 26 2T ES | 10     |
| AS 63 2T ES | 11     |
| AS 65 2T ES | 12     |

## AS Kosačica sa tarupom

Visoka trava sa grmljem, strme padine, velike površine na nepoznatoj teritoriji – ove kosačice to mogu pokositi! AS kosačice sa tarupom imaju plivajuće noževe koji se odbijaju od predmeta na tlu. To rezultira visokom snagom, manjim zastojem i efikasnijim radom.



|           | Strana |
|-----------|--------|
| AS 901 SM | 16     |

## AS Kosačice za vožnju

Treba Vam nešto jače? Onda je robustan i svestran AS Ride-on Allmaher prava stvar! Bilo da se radi o velikim površinama, šipražju, šiblju ili visini trave do 1,50 m, naše kosačice za vožnju mogu to da podnesu. Ako je teren strm, izaberite iz naše ponude modele sa pogonom na sva četiri točka.

Izaberite jedan od šest modela koji je odgovarajući za vašu ličnu ili profesionalnu upotrebu.



Strana

|                      |    |
|----------------------|----|
| AS 800 FreeRider     | 20 |
| AS 915 Sherpa 2WD    | 21 |
| AS 940 Sherpa 4WD    | 22 |
| AS 940 Sherpa 4WD XL | 22 |
| AS 1040 YAK 4WD      | 24 |
| AS 1040 YAK 4WD XL   | 24 |

## AS Radio kontrolisane kosačice

Košenje strmih padina je izazov i za čoveka i za mašinu. Moderna RC tehnologija čini ovaj težak posao znatno lakšim i, iznad svega, sigurnijim. Novi AS 1000 OVIS RC kosačica sa tarupom koja nudi nezamislive mogućnosti profesionalca i redefiniše granice.



Strana

|                      |    |
|----------------------|----|
| AS 1000 OVIS RC      | 32 |
| AS 1000 OVIS EVO RC  | 34 |
| AS 940 Sherpa 4WD RC | 36 |
| AS 990 Tahr          | 29 |

## AS Kosačice za čišćenje korova

Uklonite korov na mehanički način. AS WeedHex uklanja rastući korov na kaldrmisanim površinama i ivičnjacima, brzo i efikasno.



Strana

|                   |    |
|-------------------|----|
| AS 30 WeedHex 160 | 40 |
| AS 50 WeedHex     | 41 |


# AS-MOTOR STOPA RADA I VISINA VEGETACIJE

| PROIZVODI                            | MAKSIMALNA UČINKOVITOST<br>(u m <sup>2</sup> /h CVmax x radna širina)                                                   | MAKSIMALNA VISINA VEGETACIJE<br>u cm |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ALLMÄHER®</b>                     |                                                                                                                         |                                      |
| AS 21 2T ES                          | 1,200                                                                                                                   | 80                                   |
| AS 26 2T ES                          | 1,500                                                                                                                   | 70                                   |
| AS 63 2T ES                          | 2,400                                                                                                                   | 100                                  |
| AS 65 2T ES                          | 2,600                                                                                                                   | 120                                  |
| <b>KOSAČICE SA TARUPOM</b>           |                                                                                                                         |                                      |
| AS 901 SM                            | 3,600                                                                                                                   | 130                                  |
| <b>KOSAČICE SA SEDIŠTEM</b>          |                                                                                                                         |                                      |
| AS 800 Freerider                     | 6,400                                                                                                                   | 80                                   |
| AS 915 Sherpa 2WD                    | 9,450                                                                                                                   | 150                                  |
| AS 920 Sherpa 2WD                    | 9,450                                                                                                                   | 150                                  |
| AS 940 Sherpa 4WD                    | 5,500                                                                                                                   | 150                                  |
| AS 940 Sherpa 4WD XL                 | 6,000                                                                                                                   | 150                                  |
| AS 1040 YAK 4WD                      | 6,800                                                                                                                   | 150                                  |
| AS 1040 YAK 4WD XL                   | 7,500                                                                                                                   | 150                                  |
| <b>DALJINSKI UPRAVLJANE KOSAČICE</b> |                                                                                                                         |                                      |
| AS 940 Sherpa 4WD RC                 | 6,000                                                                                                                   | 150                                  |
| AS 1000 OVIS RC                      | 5,000                                                                                                                   | 150                                  |
| <b>KOSAČICE ZA ČIŠĆENJE KOROVA</b>   |                                                                                                                         |                                      |
| AS 30 WeedHex                        | Otprilike 10 sati trajanja četke (četka od čelika)                                                                      |                                      |
| AS 50 WeedHex                        | Otprilike 800 m čišćenja ivica ili 400 m <sup>2</sup> čišćenja površine po paru četki, maksimalno 800 m <sup>2</sup> /h |                                      |

# AS-MOTOR OBLASTI PRIMENE

| PROIZVODI                            | ODRŽIVOST NAGIBA<br>NIVO > USPON > NAGIB | PROFESIONALNA<br>UPOTREBA | KOŠENJE POVRŠINE<br>NAČIN RADA    | VOŽNJA                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ALLMÄHER®</b>                     |                                          |                           |                                   |                                                     |
| AS 21 2T ES                          |                                          |                           | Malčiranje sa bočnim izbacivanjem | Pogon na zadnje točkove                             |
| AS 26 2T ES                          |                                          |                           | Malčiranje sa bočnim izbacivanjem | Pogon na zadnje točkove                             |
| AS 63 2T ES                          |                                          | ■                         | Malčiranje sa izbacivanjem pozadi | Pogon na zadnje točkove Vario                       |
| AS 65 2T ES                          |                                          | ■                         | Malčiranje sa izbacivanjem pozadi | Pogon na zadnje točkove sa 5 brzina + brzina unazad |
| <b>KOSAČICA SA TARUPOM</b>           |                                          |                           |                                   |                                                     |
| AS 901 SM                            |                                          | ■                         | Malčiranje sa tarupom             | Pogon na zadnje točkove sa 5 brzina + brzina unazad |
| <b>KOSAČICE SA SEDIŠTEM</b>          |                                          |                           |                                   |                                                     |
| AS 800 Freerider                     |                                          |                           | Malčiranje sa izbacivanjem pozadi | Pogon na zadnje točkove sa hidrostatikom            |
| AS 915 Sherpa 2WD                    |                                          | ■                         | Malčiranje sa izbacivanjem pozadi | Pogon na zadnje točkove sa hidrostatikom            |
| AS 920 Sherpa 2WD                    |                                          | ■                         | Malčiranje sa izbacivanjem pozadi | Pogon na zadnje točkove sa hidrostatikom            |
| AS 940 Sherpa 4WD                    |                                          | ■                         | Malčiranje sa izbacivanjem pozadi | Pogon na zadnje točkove sa hidrostatikom            |
| AS 940 Sherpa 4WD XL                 |                                          | ■                         | Malčiranje sa izbacivanjem pozadi | Pogon na zadnje točkove sa hidrostatikom            |
| AS 1040 YAK 4WD                      |                                          | ■                         | Malčiranje sa tarupom             | Pogon na zadnje točkove sa hidrostatikom            |
| AS 1040 YAK 4WD XL                   |                                          | ■                         | Malčiranje sa tarupom             | Pogon na zadnje točkove sa hidrostatikom            |
| <b>DALJINSKI UPRAVLJANE KOSAČICE</b> |                                          |                           |                                   |                                                     |
| AS 940 Sherpa 4WD RC                 |                                          | ■                         | Malčiranje sa izbacivanjem pozadi | Pogon na sva četiri točka sa hidrostatikom          |
| AS 1000 OVIS RC                      |                                          | ■                         | Malčiranje sa tarupom             | Hidrostatički pogon na gusenicama                   |
| <b>KOSAČICE ZA ČIŠĆENJE KOROVA</b>   |                                          |                           |                                   |                                                     |
| AS 30 WeedHex                        |                                          | ■                         |                                   | —                                                   |
| AS 50 WeedHex                        |                                          | ■                         |                                   | Pogon na zadnje točkove Vario                       |

■ ODGOVARAJUĆE ■ PREPORUČLJIVO

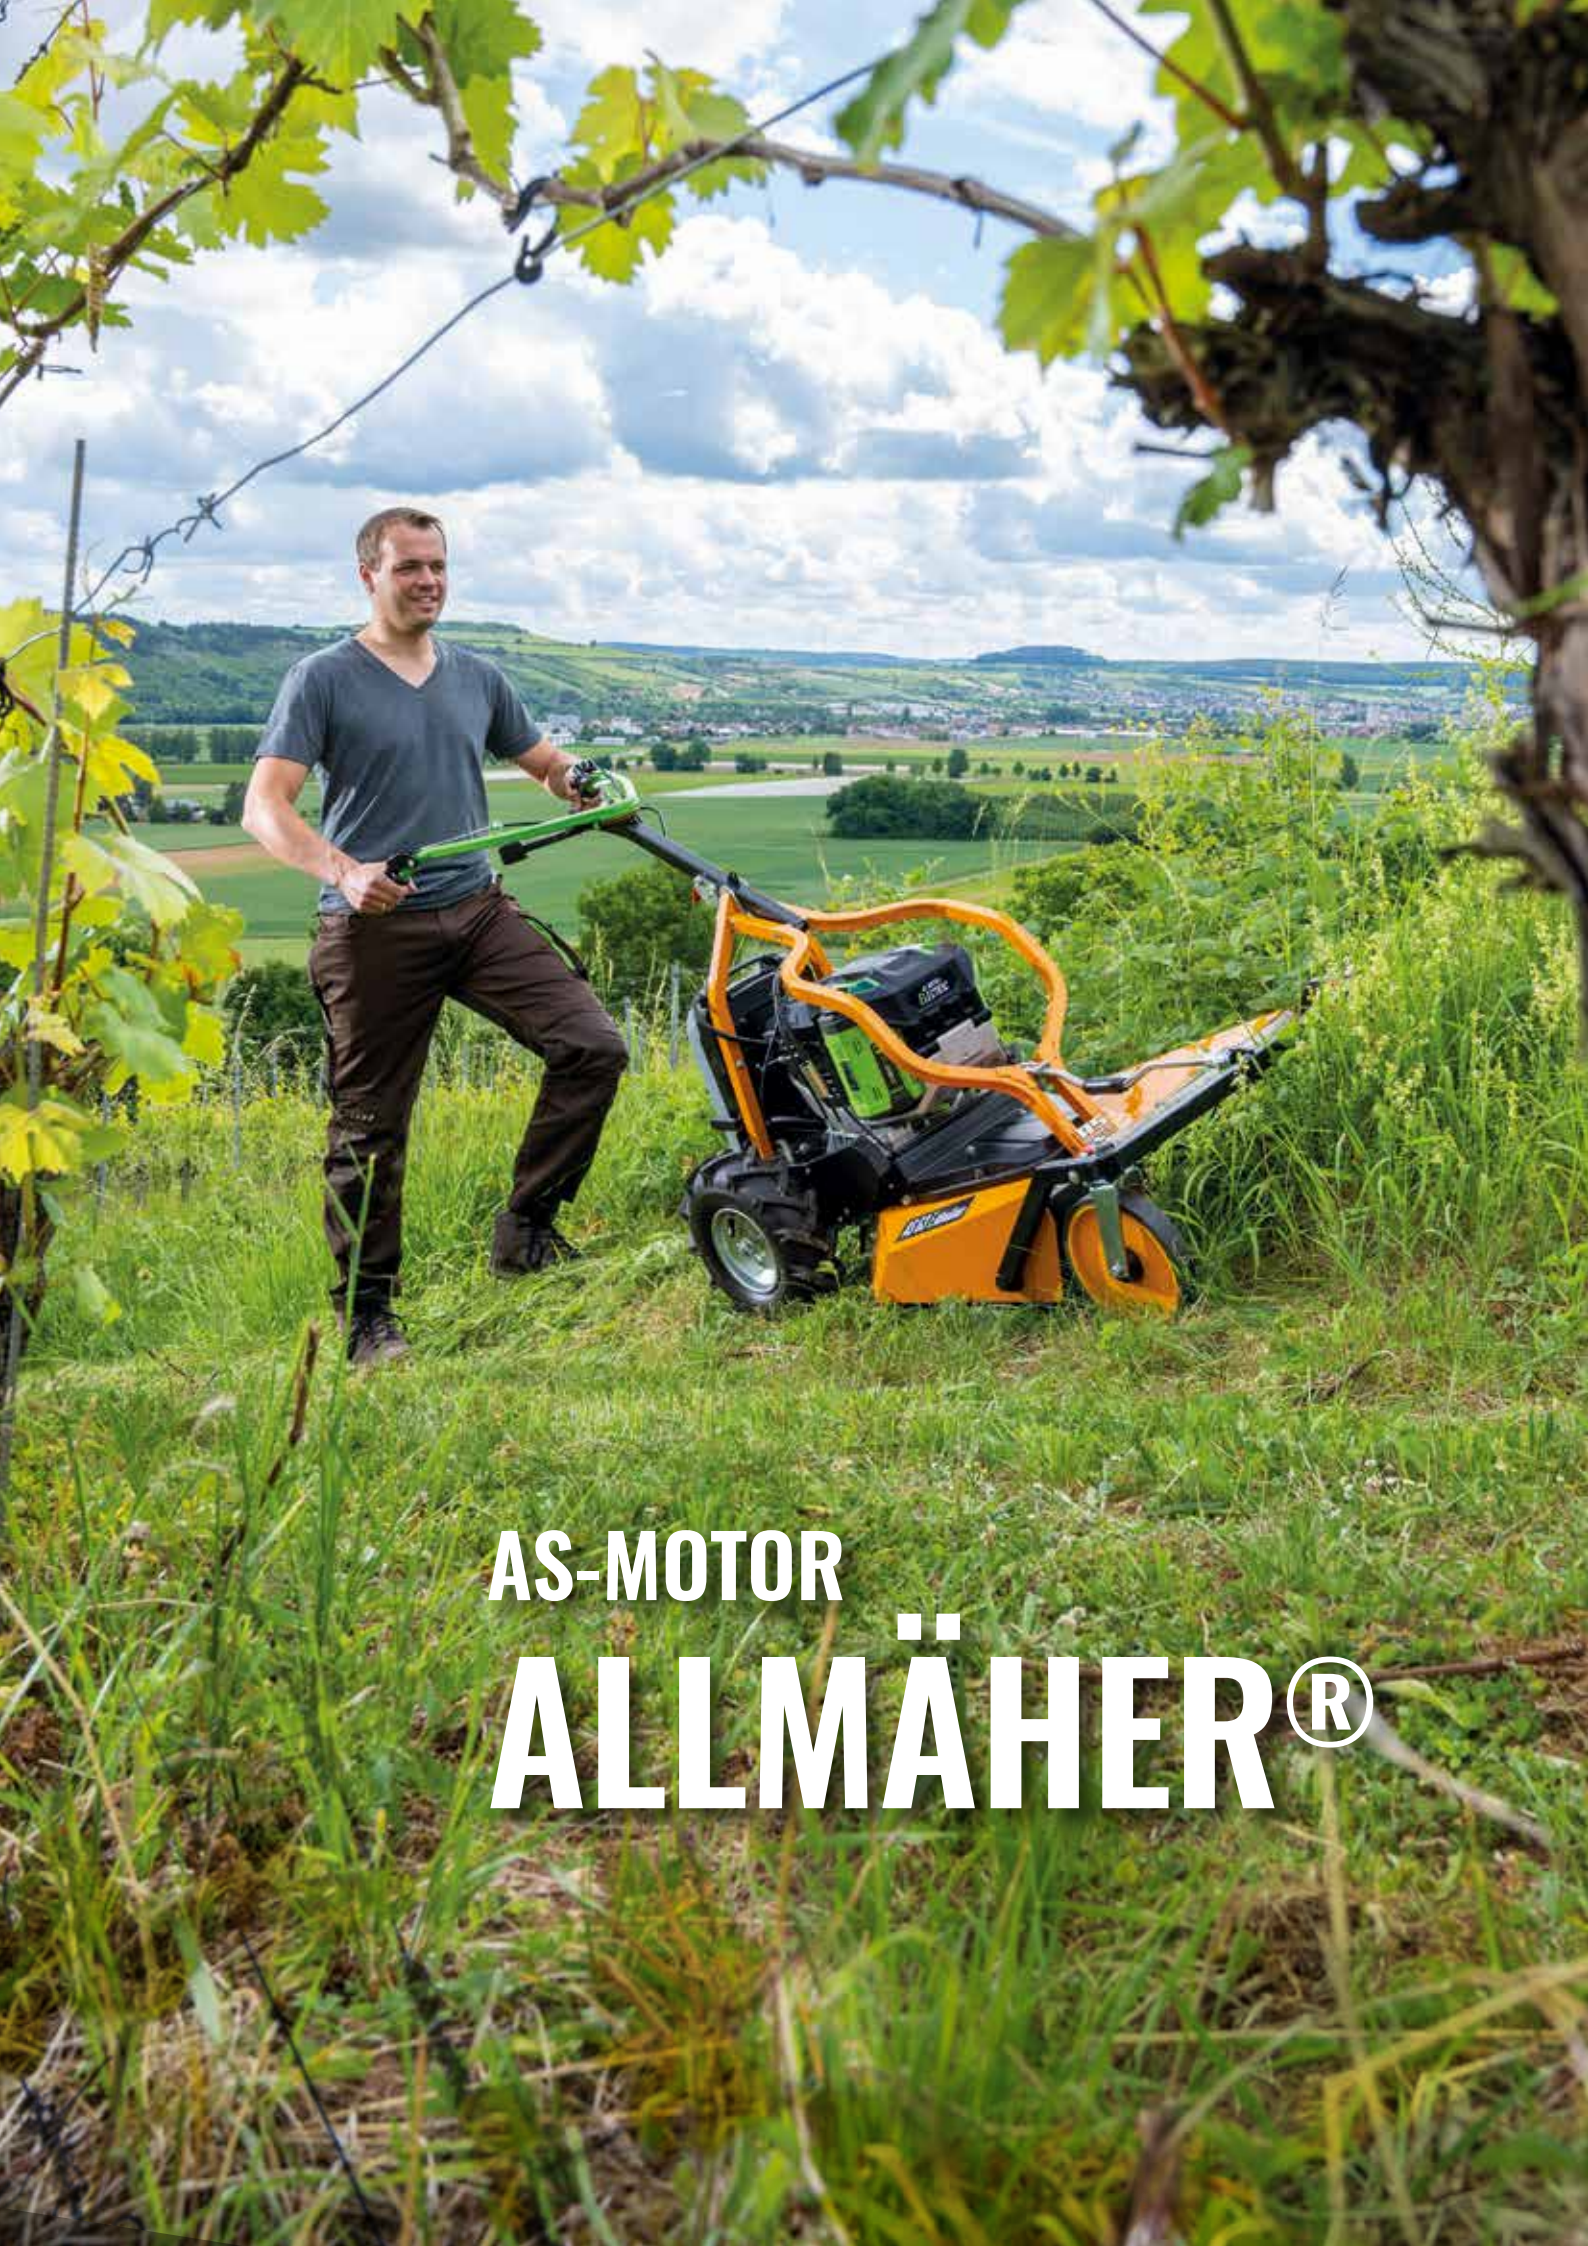

AS-MOTOR

ALLMÄHER®

## NAŠE KOSAČICE ZA TRAVU ZOVU SE ALLMÄHER®

Princip AS Allmäher® postoji već više od 65 godina. 1959. godine naš osnivač, Alfred Schefenacker, izumeo je kosačicu sa nožem i mogućnošću malčiranja, koja je danas poznata kao Allmäher®. On je ovu kosačicu nazvao prema njenoj svrsi – Allmäher® ili Allmower, što se na srpski prevodi kao „Svestrana kosačica”.

Početni cilj bio je pronaći lakši način za košenje strmih padina lokalnih vinograda oko Štutgarta – čime bi se život vinogradarima učinio lakšim. Robusnost i čvrstina bili su od velikog značaja kako bi kosačica mogla da izdrži ove izazovne zahteve. Ipak, istovremeno, kosačica je morala biti agilna i kompaktna kako bi mogla da se kreće kroz strm i uzak teren. Tako je AS-Motor započeo razvoj potpuno nove kosačice tog vremena – one koja bi mogla lako da seče visoku travu i drobi drvene orezane grane vinove loze. Ovo je promenilo tržište kosačica: započela je era Allmäher®.

Allmäher® je takođe postao klasik tehnologije opsežnog malčiranja, koju je AS-Motor usavršio u sadašnjim modelima Allmäher®. Kroz opsežno malčiranje, visoka trava se pokosi, zatim isecka i zdrobi. Ovaj proces je potreban samo nekoliko puta godišnje. Isečena trava je toliko sitno iseckana da nestaje između čokota koji ostaju da stoje, brzo truli i nestaje. Rođen na strmim padinama južnonemačkih vinograda, Allmäher® je postao prisutan širom sveta, na velikim područjima i područjima sa gustom vegetacijom, nasipima i ivicama puteva, u voćnjacima i bilo gde drugde gde se trava kosi samo nekoliko puta godišnje – kako od strane privatnih, tako i profesionalnih korisnika. Primene Allmäher®-a su se sada umnožile – pošto se Allmäher® stalno poboljšava od strane razvojnog tima i inženjera AS-Motora.

**EKO SAVET:** UREĐAJ ZA PLAŠENJE INSEKATA ODVRAĆA INSEKTE I MALE ŽIVOTINJE ISPRED MAŠINE. DOSTUPAN ZA MODELE AS 62 I AS 63.





## PODESIVI PREDNJI TOČAK

Bolje manevrisanje: Veliki prednji točak je podesiv po visini, može da se okreće ili zaključa u mestu, što olakšava kretanje po padinama.



## FILTER ZA VAZDUH

Filter za vazduh koji obezbeđuje usisavanje čistog vazduha prilikom rada u prašnjavim uslovima (dvotaktni motori).



## ZADNJA KOČNICA

Zatvarajuće zadnje kočnice za bolje upravljanje pri kretanju niz padinu (dodatak za AS 26 i AS 21).

**AS 26 2T ES**

**AS 21 2T ES**

Snažni dvotaktni motor



Sa udobnom drškom i velikim prednjim točkom

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model              | Širina košenja | Motor                     | Nominalna snaga                             | Maksimalna snaga motora                     | Pogon na točkovima, brzina       | Podešavanje visine košenja | Težina, dimenzije                   | Broj artikla |
|--------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>AS 21 2T ES</b> | 51 cm          | AS 2-dvotaktni ES, 165 cc | 4.0 kW (5.4 hp) pri 3,800 min <sup>-1</sup> | 4.4 kW (6.0 hp) pri 4,500 min <sup>-1</sup> | Pogon na zadnje točkove 2.4 km/h | Po točku 55–80 mm, 2 i 4 x | 54 kg<br>L 195 cm, W 74 cm, H 99 cm | G06100103    |
| <b>AS 26 2T ES</b> | 63 cm          | AS 2-dvotaktni ES, 165 cc | 4.0 kW (5.4 hp) pri 3,800 min <sup>-1</sup> | 4.4 kW (6.0 hp) pri 4,500 min <sup>-1</sup> | Pogon na zadnje točkove 2.4 km/h | Po točku 55–80 mm, 2 i 4 x | 58 kg<br>L 195 cm, W 89 cm, H 99 cm | G06300102    |



AS dvotaktni motor sa EasyStart sistemom



- Poluga za pogon
- Automatska kočnica noža
- Kvačilo
- Podešavanje bočnog položaja drške
- Zaštita od vibracije
- Variomatska regulacija brzine
- Novi oblik rezervoara od 3 litra sa funkcijom rezerve  
Kosite do poslednje kapi
- Podešavanje visine drške
- Podešavanje visine pozadi
- Inflabilni točkovi sa profilom dvostruke gume dostupne, pogledajte dodatke
- Sistem sa dvostrukim noževima
- Stabilna konstrukcija sa 4 cevi
- Podesiva visina košenja
- Rotirajući prednji točkovi sa mogućnošću zaključavanja
- Guma za zaštitu od kamenja
- Hardox viljuška točka
- Snorkel nosač filtera vazduha (opciono za AS 63 2T)
- Kvačilo motora i osovina noža su odvojeni: Zaštita motora od udaraca

## AS 63 2T ES

### Malčiranje i košenje u jednom koraku

Sistem poprečnih noževa AS 63 Allmähher® lako seče čak i visoko rastinje, a impresionira izvanrednim performansama sečenja i odličnim rezultatom malčiranja.

### Stalna vuča, manevarske sposobnosti i bezbednost

Robustan prenos sa diferencijalom sa ograničenim proklizavanjem obezbeđuje pouzdanu vuču i omogućava siguran rad čak i na teškom, strmom terenu i vlažnom tlu.

### Kosi poklopac u obliku konusa – savršen rez

Kosi poklopac u obliku konusa, kao i rotirajući točkovi postavljeni izvan obrasca sečenja, obezbeđuju optimalan ulazak materijala koji će biti isečen poprečnim noževima. Kroz ovaj dizajn, trava se seče u relativno uspravnoj, idealnoj poziciji, sa odličnim rezultatima sečenja i malčiranja.

### Snaga za strme padine, visoke performanse, bezbednost i jednostavno rukovanje

Optimalna težina (oko 78 kg), dobra ergonomija sa sistemom protiv vibracija i snažna, robusna motorna snaga čine AS 63 idealnom kosačicom za padine. Kao takva, varijanta sa dvotaktnim motorom je izuzetno snažna i nudi izuzetnu sposobnost uspona. Redizajnirani dvotaktni motor opremljen je praktičnom EasyStart funkcijom.

### Vaša sigurnost nam je važna!

AS 63 ima automatsko ograničavanje brzine za vožnju nizbrdo, automatski diferencijal sa ograničenim proklizavanjem i automatsku kočnicu za parkiranje koja se aktivira prilikom otpuštanja pogonskog sistema.

## AS 65 ALLMÄHER®

AS 65 garantuje stalnu vuču, manevarske sposobnosti i bezbednost zahvaljujući blokadi diferencijala u kombinaciji sa 5-brzinskim ručnim menjačem.

AS-sistem ukrštenih noževa pouzdano seče travu i pruža impresivnu snagu za košenje, pri čemu se sila sečenja maksimalno povećava spojem motora i noža u odnosu 2:1.

Zaštita motora kroz odvajanje motora i osovine noža pomoću kvačila noža.



### SISTEM NOŽEVA

AS-sistem ukrštenih noževa seče i secka u isto vreme, čak i visoko i nisko rastinje.



### PODEŠAVANJE VISINE

Lako, centralno podešavanje visine sečenja, promenljivo od 50 do 100 mm.



### RUČNI MENJAČ

Ručni menjač sa 5 brzina, uključujući rikverc i blokadu diferencijala, obezbeđuje optimalnu vuču čak i na teškom terenu.



### AUTOMATSKA KOČNICA

Pri otpuštanju poluge za pogon, mašina će odmah stati, čak i na strmim padinama.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model       | Širina košenja | Motor                  | Nominalna snaga                             | Maksimalna snaga motora                     | Pogon na točkovima, brzina                                 | Podešavanje visine košenja         | Težina, dimenzije                    | Broj artikla |
|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| AS 65 2T ES | 65 cm          | AS 2-taktni ES, 165 cc | 4.0 kW (5.4 hp) pri 3,800 min <sup>-1</sup> | 4.4 kW (6.0 hp) pri 4,500 min <sup>-1</sup> | Pogon na zadnje točkove<br>1.4 – 4.1 km/h, pozadi 1.9 km/h | centralna, 50 – 100 mm promenljiva | 114 kg<br>L 220 cm, W 71 cm, H 99 cm | G06700102    |



AS-MOTOR  
**KOSAČICE  
S TARUPOM**



## ROBUSTAN NAČIN KOŠENJA

Manji interval košenja je koristan za floru i faunu. Uopšteno, preporučuje se najviše dva košenja za održavanje velikih zelenih površina. Međutim, što je manji ritam održavanja, to su veći tehnički zahtevi za mašine. Na primer, sa samo jednim godišnjim košenjem, na kraju vegetacijskog perioda u septembru, kosačica mora biti sposobna da obradi ogromnu količinu biomase.

U ovom kasnom stadijumu, većina insekata je nestala, mnogo trave je već suvo, a nisko rastuće grmlje je već postalo drvenasto. Upravo tu se najčešće koriste kosačice sa tarupom. Kosačica sa tarupom ima ogromnu snagu sečenja u zgusnutim i zapletenim vegetacijama. Istovremeno, usitnjava pokošenu travu ravnomerno i dovoljno sitno da mikroorganizmi mogu da je razgrade do početka zime. Time se izbegava prekrivanje površine truljenjem pokošene trave.

Kosačice sa tarupom ostvaruju najveći učinak po površini u ovoj vrsti primene – čak i veći od sličnih rotacionih kosačica.

Još jedna prednost kosačica sa tarupom je njihova tehnička robusnost u slučaju sudara sa skrivenim stranim objektima. Tokom cele godine, na javnim površinama može da se nakupi dosta smeća i otpada. U zaraslim područjima, strukturne prepreke je takođe teško ili nemoguće prepoznati od strane korisnika. U najgorem slučaju, kosačica sa tarupom ima prednost. Njeni parovi noževa, koji su pričvršćeni za horizontalnu osovinu tako da slobodno rotiraju oko spoja, udaraju u strani objekat, ali mogu da se odbiju od objekta. U poređenju sa rotacionim kosačicama, rizik od oštećenja noževa i mašinerije je znatno smanjen. Smanjeni rizik od zastoja, zajedno sa visokom efikasnošću i ogromnom snagom sečenja, čine kosačicu sa tarupom mašinom koju preferiraju profesionalci, opštine i firme za uslužno košenje.

## U FOKUSU: KOSAČICA SA TARUPOM AS 901 SM

Sa širinom sečenja od 90 cm, AS 901 SM postiže maksimalnu površinu košenja od 3.600 m<sup>2</sup> na sat. Sa svojim genijalnim mehaničkim upravljačem pojedinačno po točku i kočnicom sa diferencijalnim zaključavanjem, može se upravljati bez ikakvog napora od strane operatera. Sa težinom od samo 215 kg, niskim težištem i savršenom raspodelom težine na prednjoj i zadnjoj osovini, penje se na strme padine bez ikakvih problema.

Po izboru, spoljašnji točak standardnih dvostrukih guma može biti zamenjen čeličnim točkom, čime se sposobnost penjanja može dodatno povećati. Performanse ovog profesionalnog uređaja korisnik će otkriti tek tokom demonstracije u stvarnim uslovima. Bićete zapanjeni.

**EKO SAVET:** UREDAJ ZA PLAŠENJE INSEKATA ZA AS 901 SM ODBIJA INSEKTE I MALE ŽIVOTINJE ISPRID MAŠINE.



## AS 901 SM

Robustni tarup sistem za košenje sa 26 Y-noževa debljine 3 mm. Precizan, siguran i praktičan rad garantovan je jedinstvenim mehaničkim upravljačkim sistemom pojedinačno po točku, koji istovremeno kombinuje kočnicu i kvačilo, zajedno sa stepenastim 5- brzinskim ručnim menjačem sa diferencijalnim zaključavanjem i reverznim stepenom, kao i velikim poljoprivrednim dvostrukim gumama.

Mala težina, nisko težište, savršen balans i upravljačka kočnica čine AS 901 SM savršenim uređajem za košenje strmih padina za profesionalce.



Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle  
für Land- und Forsttechnik

**Sertifikovana zaštita  
od udara kamenja**



### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model     | Širina košenja | Motor                                               | Nominalna snaga                               | Maksimalna snaga motora                       | Pogon na točkovima, brzina                             | Podešavanje visine košenja | Težina, dimenzije                      | Broj artikla |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------|
| AS 901 SM | 90 cm          | B&S 4-taktni, 2-cilindrični Vanguard, V-Twin 480 cc | 10.7 kW (14.5 hp) pri 3,500 min <sup>-1</sup> | 11.9 kW (16.0 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Pogon na zadnje točkove 1.2 – 4.0 km/h, nazad 1.8 km/h | centralna 10 – 100 mm, 6 x | 215 kg<br>L 220 cm, W 104 cm, H 105 cm | G90100001    |





AS-MOTOR  
**KOSAČICE  
SA SEDIŠTEM**

## MAKSIMALNA UDOBNOŠĆ ZA IZUZETNE ZADATKE

Traktorske kosačice nisu dizajnirane za košenje livada, a pogotovo ne za gusto rastinje. Zagušene rezne glave, pregrevani kaiševi i savijeni noževi često su posledica takvog korišćenja.

Tako je, AS-Motor stvorio Allmaher sa sedištem, koji kombinuje udobnost i radnu brzinu traktorskih kosačica sa snagom sečenja i terenskom mobilnošću poznatog Allmahera od AS Motora. Osnovne dizajnerske karakteristike uključuju čvrst sistem noževa, odnos prenosa, nisko težište, kao i sisteme prenosa i hlađenja koji obezbeđuju izdržljivost i učinak.

AS-Motor nudi različite modele, u zavisnosti od potreba korisnika. 2WD modeli su pravi izbor za agilnost i visoke radne brzine na ravnom terenu, dok stalni pogon na sve točkove AS 940 Sherpa čini preferiranim alatom za pejzaže vrtlarima, opštinama i firmama za uslužno košenje.

| Model                | Širina košenja | Maks. visina vegetacije | Hidrostatički pogon | Varijante motora | Diferencijalno zaključavanje | Mehanizam košenja                       | Sistem noževa                       |
|----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| AS 800 Freerider     | 80 cm          | 80 cm                   | 2WD                 | B&S              | ●                            | Izbacivanje pozadi                      | Ukršteni nož                        |
| AS 915 Sherpa 2WD    | 90 cm          | 120 cm                  | 2WD                 | Loncin           | ●                            | Malčiranje, izbacivanje pozadi          | Ukršteni nož (nož za košenje ispod) |
| AS 920 Sherpa 2WD    | 90 cm          | 150 cm                  | 2WD                 | B&S Loncin       | ●                            | Malčiranje, ojačano, izbacivanje pozadi | Ukršteni nož (nož za košenje ispod) |
| AS 940 Sherpa 4WD    | 90 cm          | 150 cm                  | 4WD                 | B&S Loncin       | ●                            | Malčiranje, ojačano, izbacivanje pozadi | Ukršteni nož (nož za košenje ispod) |
| AS 940 Sherpa 4WD XL | 90 cm          | 150 cm                  | 4WD                 | B&S Loncin       | ●                            | Malčiranje, ojačano, izbacivanje pozadi | Ukršteni nož (nož za košenje ispod) |
| AS 940 Sherpa 4WD RC | 90 cm          | 150 cm                  | 4WD                 | B&S              | ●                            | Malčiranje, ojačano, izbacivanje pozadi | Ukršteni nož (nož za košenje ispod) |
| AS 1040 YAK 4WD      | 100 cm         | 150 cm                  | 4WD                 | Vanguard         | ●                            | Malčiranje, izbacivanje pozadi          | 28 Y rotacionih noževa              |
| AS 1040 YAK 4WD XL   | 100 cm         | 150 cm                  | 4WD                 | Vanguard         | ●                            | Malčiranje, izbacivanje pozadi          | 28 Y rotacionih noževa              |

# AS KOSAČICE SA SEDIŠTEM



## PODEŠAVANJE VISINE SEČENJA

Podešavanje u četiri stepena sa pozicijom za transport i sigurnosnim zaustavljanjem noža.



## UDOBNOST SEDIŠTA

Za modele AS 799 i AS 800 dostupni su opcioni sistemi za oslanjanje sedišta. Podesivi, sa gasno-pritisnim amortizerom. (AS 799 od serijskog broja. 0301 17 10 0001, (AS 800 od serijskog broja. 0300 17 10 0001)



## SISTEM NOŽEVA

Zatvoreni sistem za košenje sa jednim nožem i nosačem za nož sa tri kuglična ležaja (AS 799).

## AS 800 FREERIDER



## AS 800 FREERIDER

Sedi i počni! Naš model AS 800 omogućava lak ulazak u našu porodicu kosačica sa sedištem. Ambiciozni privatni korisnici koji treba da kose velike površine, blago talasasti teren (AS 800) i oko prepreka, obožavaće ove mašine. Trava i korov do 80 cm (AS 800) nisu nikakav problem.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model            | Širina košenja | Motor                                | Nominalna snaga                              | Maksimalna snaga motora                      | Pogon na točkovima, brzina                                  | Podešavanje visine košenja | Težina, dimenzije                 | Broj artikla |
|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| AS 800 FreeRider | 80 cm          | B&S 4-taktni, Series 3 INTEK, 344 cc | 7.6 kW (10.3 hp) pri 3,200 min <sup>-1</sup> | 9.7 kW (13.0 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Varijabilni hidrostat napred: 0–8.0 km/h pozadi: 0–6.0 km/h | centralna 35–85 mm, 4 x    | 231 kg L 170 cm, W 87 cm, H 96 cm | G06800101    |

# AS 915 SHERPA 2WD

Sedište sa mogućnošću podešavanja, opcioní sistem oslanjanja sedišta dostupan

Jak dvotaktni motor sa pumpom za ulje i gorivo

Poklopac motora sa lakim pristupnim tačkama za održavanje

Rezervoar zapremine 17 litara sa rezervnom funkcijom za veću autonomiju

Prekidač za diferencijalno zaključavanje za maksimalnu stabilnost

Čvrst okvir od čeličnih cevi za zaštitu

Rezna glava koja se vertikalno pomera kako bi izbegla kontakt noževa sa zemljom, opcioní set za malčiranje dostupan



## SISTEM UKRŠTENIH NOŽEVA

AS okvir za košenje visoke trave sa zamenjivim sklopivim noževima i fiksnim gornjim malčirajućim nožem.



## UZAK KRUG KRETANJA

Šetajuća prednja osovinu i glatko upravljanje za agilno ponašanje pri vožnji. Unutrašnji radius okretanja od samo 65cm.



## ROBUSTNI MOTOR

Profesionalni motor od 22 KS sa 2 cilindra i 4-taktni, sa pumpama za gorivo i ulje. Lagan pristup meraču za ulje i filteru za vazduh.



## PLIVAJUĆA REZNA GLAVA

Rezna glava kosačice Sherpa je dizajnirana da prati neravan teren i ivice uz vertikalno kretanje koje omogućava dodatnu udaljenost od zemlje, čime se izbegava kontakt noževa sa zemljom.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model             | Širina košenja | Motor                                          | Nominalna snaga                              | Maksimalna snaga motora                       | Pogon na točkovima, brzina                                                                | Podešavanje visine košenja    | Težina, dimenzije                     | Broj artikla |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| AS 915 Sherpa 2WD | 90 cm          | Loncin LC2P77F 2-cilindrični, 4-taktni, 656 cc | 15.6 kW (21.2hp) pri 3,400 min <sup>-1</sup> | 16.0 kW (21.7 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | pogon na 2 točka<br>Varijabilni hidrostati, napred: 0 – 10.5 km/h<br>pozadi: 0 – 8.2 km/h | centralna<br>50 – 105 mm, 5 x | 274 kg<br>L 191 cm, W 98 cm, H 100 cm | G06900700    |

## AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD

Terenski uslovi previše zahtevni za običnu kosačicu sa sedištem? Nema problema. Trava i grmlje do visine od 1,5 m nisu prepreka za snažan motor modela AS 940 Sherpa, stalni pogon na sva četiri točka, diferencijalno zaključavanje i AS sistem sa ukrštenim noževima. Robustan, ali pokretljiv dizajn i nisko težište čine Sherpu stabilnom na padinama i neravnom terenu.

Naši inženjeri su u ovaj uređaj ugradili najbolje iz 60 godina iskustva, zbog čega je Sherpa omiljena kosačica za visoku travu za profesionalnu upotrebu na padinama i neravnom terenu. Za još zahtevnije terene, Sherpa je sada dostupna i u XL verziji – velika poljoprivredna guma obezbeđuje još veću udaljenost od zemlje i stabilnost. Modeli 940 su sada dostupni sa dve verzije motora.

### AS 940 SHERPA 4WD XL

XL veličina točkova  
napred: 4.80/4.00-8  
pozadi: 20x10.00-8





### SISTEM NOŽEVA

Ojačana rezna glava za košenje visoke trave sa zamenjivim noževima i gornjim ukrštenim nožem. Prikazano sa opcionim setom za malčiranje.



### POGON NA ČETIRI TOČKA

Stalni pogon na sva četiri točka, bolja trakcija na uzbrdicama i nizbrdicama, sigurniji efekat kočenja (ne odnosi se na AS 915).



### KOMFOR NA NAJVIŠEM NIVOU

Prostor za noge za visoke korisnike, jedinstvena AS poluga za upravljanje jednom rukom sa integrisanom ručnom kočnicom, podesivo oslanjanje sedišta, bočne zaštite i lako upravljanje.



### SURFING REZNA GLAVA

Rezna glava kosačice Sherpa je dizajnirana da prati neravan teren i ivice uz vertikalno kretanje koje omogućava dodatnu udaljenost od zemlje i izbegava kontakt noževa sa zemljom.

## AS 940 SHERPA 4WD

Sa ATV profilom gume,  
standardna veličina točkova  
napred: 15x5.00-6  
pozadi: 18x9.50-8



### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model                                    | Širina košenja | Motor                                                              | Nominalna snaga                                  | Maksimalna snaga motora                          | Pogon na točkovima, brzina                                          | Podešavanje visine košenja     | Težina, dimenzije                         | Broj artikla |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>AS 940</b><br>Sherpa 4WD<br>XL B&S    | 90 cm          | B&S 4-taktni<br>2-cilindrični,<br>Professional Series 8,           | 16.5 kW (22.4 hp)<br>pri 3,300 min <sup>-1</sup> | 20.1 kW (27 hp)<br>pri 3,600 min <sup>-1</sup>   | Stalni pogon na sve točkove<br>Varijabilni hidrostat,<br>0–6.7 km/h | centralna<br>80–135 mm,<br>5 x | 298 kg<br>L 191 cm, W 106 cm,<br>H 156 cm | G06900730    |
| <b>AS 940</b><br>Sherpa 4WD<br>XL Loncin | 90 cm          | Loncin LC2P77F<br>4-taktni 2-cilindrični,<br>708 cc                | 15.6 kW (21.2 hp)<br>pri 3,400 min <sup>-1</sup> | 16.0 kW (21.7 hp)<br>pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Stalni pogon na sve točkove<br>Varijabilni hidrostat,<br>0–6.7 km/h | centralna<br>80–135 mm,<br>5 x | 302 kg<br>L 191 cm, W 106 cm,<br>H 156 cm | G06900731    |
| <b>AS 940</b><br>Sherpa 4WD<br>B&S       | 90 cm          | B&S 4-taktni<br>2-cilindrični,<br>Professional Series 8,<br>724 cc | 16.5 kW (22.4 hp)<br>pri 3,300 min <sup>-1</sup> | 20.1 kW (27 hp)<br>pri 3,600 min <sup>-1</sup>   | Stalni pogon na sve točkove<br>Varijabilni hidrostat,<br>0–6.2 km/h | centralna<br>50–105 mm,<br>5 x | 290 kg<br>L 191 cm, W 98 cm,<br>H 152 cm  | G06900720    |
| <b>AS 940</b><br>Sherpa 4WD<br>Loncin    | 90 cm          | Loncin LC2P77F<br>4-taktni 2-cilindrični,<br>708 cc                | 15.6 kW (21.2 hp)<br>pri 3,400 min <sup>-1</sup> | 16.0 kW (21.7 hp)<br>pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Stalni pogon na sve točkove<br>Varijabilni hidrostat,<br>0–6.2 km/h | centralna<br>50–105 mm,<br>5 x | 294 kg<br>L 191 cm, W 98 cm,<br>H 152 cm  | G06900721    |

## AS 1040 YAK 4WD XL, AS 1040 YAK 4WD PROFESIONALNA KOSAČICA SA TARUPOM

### JAKA, ROBUSNA, POKAZUJE VISOKU PERFORMANSU NA TEŠKOM TERENU

Novi razvijeni tarup uređaj za košenje širine 100 cm na modelu AS 1040 YAK 4WD predstavlja superiornu alternativu konvencionalnim rotacijskim uređajima za košenje. Tarup kosačice se posebno ističe visokim površinskim učinkom, robusnošću prema stranim predmetima i ravnomernom raspodelom pokošene trave i grmlja. Porodica proizvoda oko AS 1040 YAK 4WD se širi. Za maksimalnu udaljenost od zemlje i off- road sposobnosti, pogledajte novi AS 1040 YAK 4WD XL. Profesionalni korisnici sada mogu birati i odlučiti prema svojim specifičnim potrebama i zahtevima.

#### AS 1040 YAK 4WD XL

Sa gaznim slojem za poljoprivredne gume, veličina točka XL napred: 4.80/4.00-8 pozadi: 20x10.00-8

Kompatibilan sa strmim nagibima, rezervoar od 17 litara sa velikim otvorom za punjenje i pokazivačem nivoa goriva

Ograničeni diferencijal sa aktiviranjem kada je potrebna bolja vuča

Puna zaštita donjeg dela za upravljač, motor i hidrostati

Zavarene tačke za vezivanje za siguran transport

Podešavanje visine košenja

Poluga za upravljanje sa funkcijom tempomata

Stabilna preklopna rollbar šipka

Sedište sa naslonom i setom opruga za maksimalnu udobnost

Profesionalni 2 cilindrični Vanguard motor sa ciklonskim filterom vazduha

Nizak zadnji deo za pregled u svim pravcima i optimalnu raspodelu težine

XL gume za povećanu visinu od zemlje, napunjene AS- Motor tečnim zaptivačem, bez unutrašnje gume

Lako dostupan 12-voltni akumulator, postavljen na niskoj poziciji u kosačici

Asimetrična rezna glava kosačice sa tarupom za ugodno košenje terena sa preprekama, rezna glava omogućava vertikalna pomeranja



Zaštita od kamenja: Potvrđeno od strane DLG, DIN EN 13524:2014, test report 17,00687.

Za detaljnije informacije posetite **AS YAK mikrosajt:**





### BEZBEDNOST NA PRVOM MESTU

Stabilna preklopna ograda, integrisani sigurnosni prekidač u sedištu vozača i pedala za hitno zaustavljanje u slučaju opasnosti, obezbeđuju maksimalnu sigurnost vozača. Priključne tačke za vezivanje na uređaju omogućavaju siguran transport.



### KOMFORTNI POGON SA VUČOM

Pogon sa promenljivom hidrostatom sa polugom za upravljanje jednom rukom, tempomatom i integrisanom ručnom kočnicom za rad bez umora.



### OPTIMALNA ERGONOMIJA

Uspravna pozicija sedenja, savršeno postavljani volan i prostor za noge za operatere visine do 2,0 m. Bočni štitnici štite operatera od guste vegetacije i trnja. Sedište sa novorazvijenim sistemom amortizacije.



### PLIVAJUĆA TARUP REZNA GLAVA

Plivajuća rezna glava prilagođava se grubom i neravnom terenu. Lako podešavanje visine košenja putem opruge.



### LAKO ODRŽAVANJE

Jednostavna zamena tarupa i pogonskog kaiša zahvaljujući odgovarajućim servisnim otvorima i prerezima. Brz pristup svim tačkama za održavanje.



### ZAŠTITA OD PROBIJANJA

Bešavne gume sa AS tečnošću za zaštitu "PlattfussStop". Pouzdano smanjuje vreme zastoja izazvano probijanjem guma. (Svi YAK modeli).

## AS 1040 YAK 4WD

Sa ATV profilom gume, standardna veličina točkova: prednji 15x5.00-6, zadnji 18x9.50-8

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model              | Širina košenja | Motor                                               | Nominalna snaga                               | Maksimalna snaga motora                     | Pogon na točkovima, brzina                                                                     | Podešavanje visine košenja | Težina, dimenzije                               | Broj artikla |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| AS 1040 YAK 4WD XL | 100 cm         | Vanguard 2-cilindrični 4-taktni V-Twin 3864, 627 cc | 15.5 kW (21.1 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | 17.2 kW (23 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Stalni pogon na sve točkove<br>Varijabilni hidrostati napred: 0–7.3 km/h<br>pozadi: 0–6.8 km/h | centralna 30–110 mm, 7 x   | 351 kg<br>L 199 cm, W 122 cm, H 162 cm (111 cm) | G90400103    |
| AS 1040 YAK 4WD    | 100 cm         | Vanguard 2-cilindrični 4-taktni V-Twin 3864, 627 cc | 15.5 kW (21.1 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | 17.2 kW (23 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Stalni pogon na sve točkove<br>Varijabilni hidrostati napred: 0–6.8 km/h<br>pozadi: 0–6.3 km/h | centralna 30–110 mm, 7 x   | 335 kg<br>L 199 cm, W 122 cm, H 159 cm (108 cm) | G90400101    |

A yellow and black AS-Motor remote-controlled mower is shown in a field of tall green grass. The mower is equipped with a large black cutting deck and a tracked system for movement. It is positioned diagonally across the frame, with a large tree and a blue sky with clouds in the background.

26 [www.as-motor.de](http://www.as-motor.de)

**AS-MOTOR**  
**DALJINSKI**  
**UPRAVLJANE**  
**KOSAČICE**



## MNOGI PRAVE KOSAČICE ZA RAVNE TERENE, MALO NJIH PRAVI KOSAČICE ZA STRME PADINE

AS-Motor je nemački stručnjak za kosačice za strme padine već više od 65 godina. U poslednjim godinama, mnogo toga se tehnički promenilo u okviru progresivne „evolucije“ kosačica za strme terene.

Inovativna RC tehnologija omogućava korisniku da kosi padine s bezbedne udaljenosti – daleko od buke, prašine, toplote, vibracija, trnja, polena i izduvnih gasova. Vreme maksimalnog fizičkog napora iza ručnih mašina je prošlost. Zdravlje i bezbednost korisnika konačno su na prvom mestu, a zatim slede efikasnost u radu i ekonomičnost u eksploataciji.

Godine 2016, AS-Motor je predstavio prvu daljinski upravljanu samohodnu kosačicu – AS 940 Sherpa RC. Tržišni uspeh ove mašine daleko je nadmašio početna očekivanja. Tržište daljinski upravljanih kosačica trenutno beleži ogroman rast.

Logičan korak za AS-Motor bio je intenzivno nastavljanje istraživanja i razvoja sa ciljem da ponudi prave inovacije u oblasti košenja na strmim terenima. Rezultat razvoja u poslednje dve godine je zaista impresivan.

### AS 1000 OVIS RC – TARUP KOSAČICA SA GUSENIČARSKIM POGONOM I DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

Cilj u razvoju ove profesionalne mašine bio je jasan od samog početka: Jednostavno kosi strmo!

Mašina je konstruisana tako da bude što jednostavnija za upotrebu, servisiranje i održavanje. Dizajn se oslanja na čvrst čelični ram i proverene komponente iz industrijske serijske proizvodnje, poput hidrostatičke sa Zero-Turn tehnologijom i Vanguard V motora. Daljinski upravljač je namerno napravljen što jednostavnijim kako bi se izbegle moguće greške i omogućilo što intuitivnije rukovanje.

Faktori kao što su težina, težište, ravnoteža i ukupna visina ključni su za sposobnost rada na strmim terenima. Sa težinom od oko 410 kg, ukupnom visinom od samo 69 cm i težištem koje se nalazi u središtu motora, razvojni tim je iskoristio sve tehničke mogućnosti. Rezultat je sposobnost rada na strminama kod modela AS 1000 OVIS RC kakva do sada nije postignuta.

Preostalo je još pitanje izbora kosačkog sistema. Na osnovu pozitivnih iskustava i oduševljenih povratnih informacija korisnika sa tržišta, odluka je bila jasna – koristiće se isti tarup od 100 cm kao kod modela AS 1040 YAK 4WD. Ovaj tarup omogućava najveću brzinu košenja od svih AS-Motor kosačica, pruža izvanredan kvalitet košenja i maksimalnu bezbednost u slučaju sudara sa kamenjem i drugim stranim telima.

AS 1000 OVIS RC – guseničarska tarup kosačica sa daljinskim upravljanjem – sada je spremna za najzahtevnije izazove u košenju!

## NOVO! AS 990 TAHR RC: BRŽE KOŠENJE NA STRMIM TERENIMA BEZ OKRETANJA!

### ČISTO KOŠENJE – U SVIM PRAVCIMA:

AS 990 TAHR RC ne poznaje „napred“ ili „nazad“ prilikom košenja. Njegovo rotaciono kućište kosačice, koje je otvoreno sa obe strane, omogućava čist rez u oba pravca kretanja, a pokošena trava se uvek odlaže u istom obrascu.

Njegova snaga rezanja je impresivna i odgovara onoj poznate AS 940 SHERPA traktorske kosilice.

Unakrsna oštrica seče i usitnjava travu i rastinje visine do 1,5 metara velikom brzinom.

### VOZITE BRŽE – BEZ OKRETANJA:

Zahvaljujući kombinaciji ravnomerne raspodele težine duž cele dužine gusenica i maksimalne širine oslonca pogonskih gusenica, AS TAHR je lako voziti. Njegova upravljivost i nisko težište u sredini mašine omogućavaju precizno upravljanje u linijama pomeranja na nagibima. AS 990 TAHR RC nudi maksimalnu moguću vuču i uzbrdo i nizbrdo i preko nagiba. Samo njegove spoljne gusenice dodiruju tlo, bez klizača ili komponenti kosilice.

### JEDNOSTAVNO I ROBUSNO – TIPIČNO AS-MOTOR

U potrazi za najboljim mogućim rešenjem za zadatak košenja, uvek se pridržavamo naših najviših principa u dizajnu: Robusnost i jednostavnost. Kompleksnost i ranjivost moraju se izbeći već u fazi dizajna.

Osnovni elementi AS 990 TAHR RC ispunjavaju ove zahteve bez kompromisa.

### RAD I ODRŽAVANJE – MORA SE ISPLATITI

Ne treba vam težak, veliki gvozdeni monstrum da bi brzo i efikasno kosili visoku travu i rastinje na nagibima. Jednostavno se oslobodite hibridnih generatora, hidrauličnih creva, hladnjaka ulja i elektronskih uređaja. Koncentrišite se na suštinu: Pokrivenost površine zahvaljujući snazi rezanja i velikoj brzini košenja, puna sposobnost nagiba do 56°, kompaktne dimenzije, mala težina i razumna širina reza za većinu poslova, u svakodnevnoj upotrebi.



### INTUITIVNA I PRECIZNA KONTROLA

Košenje pravih linija sa lakoćom i okretanje na mestu kada je potrebno.



### DELTA GUSENIČNA ŠASIJA

Asimetrična gusenična šasijsa osigurava maksimalno obuhvatanje oko zupčanika. Važno za sprečavanje iskakanja gusenica.



### SISTEM UKRŠTENIH NOŽEVA

Dve oštrice seku vegetaciju, a gornja šipka sa oštricama ponovo seče i čisti palubu kosačice. Sa pregradom za malčiranje od nerđajućeg čelika.



Ilustracija prikazuje opciono LED svetlosni komplet

## AS 990 TAHR RC: BRŽE KOŠENJE BEZ OKRETANJA!

### VIŠE PERFORMANSI NA POVRŠINI – ZAŠTO JE NOVI TAHR RC TAKO BRZ?

**INTUITIVNA DALJINSKA KONTROLA:** Svedeno na osnovno. Napred - nazad, levo - desno i Zero-Turn na mestu.

**PRECIZNO UPRAVLJANJE:** Izuzetno ponašanje u vožnji. Brzi i precizni signali kontrole bez preupravljanja. Laka vožnja u pravim linijama.

**KOŠENJE BEZ OKRETANJA:** AS 990 TAHR RC kosi jednako dobro u svim pravcima. Velika prednost na složenim površinama.

**NIZAK RIZIK ZAGLAVLJIVANJA:** Ravnomerna raspodela težine po celoj površini gusenica, bez kontakta sa tlom drugih komponenti.

**UGAO NAGIBA 90°:** Izbočene gusenice omogućavaju prilaz strmom nagibu pod bilo kojim uglom.

### BEZBEDNO KOŠENJE I ZAŠTITA KORISNIKA

Daljinski upravljane kosačice omogućavaju rad bez nesreća i štede korisnika od velikog fizičkog napora. Istovremeno, RC kosačica povećava pokrivenost površine višestruko. Sa snažnom RC kosačicom, dobićete vreme za druge aktivnosti, poštediti svoje zaposlene i motivisati ih.

### SERVIS ŠIROM EVROPE – KO SE O TOME BRINE?

Naš AS 990 TAHR RC je dostupan širom Evrope i u preko 40 zemalja. Naši licencirani specijalizovani distributeri i uvoznici brinu se o servisu i popravkama i mogu vam garantovati dugoročnu dostupnost rezervnih delova.

Ilustracija prikazuje  
opcionu LED svetlosni komplet



### ZAŠTITA OD KAMENJA

potvrđeno od strane nezavisne agencije za testiranje:  
DIN EN 17106-4:2022 Anhang A  
DIN EN 12733:2019



### DIREKTNE SERVISNE TAČKE

Brza provera nivoa ulja i vazdušnog filtera bez alata.



### TAČKE ZA VEZIVANJE I PODIZANJE

Čvrste tačke za vezivanje i centralna tačka za podizanje za siguran utovar, transport i servisiranje



### INDIKATOR NAPETOSTI GUSENICE

Omogućava brzu vizuelnu proveru da li je napetost gusenice pravilno podešena. Po potrebi, napetost se može jednostavno podesiti pomoću zateznog mehanizma.




### TROSTRUKA ZAŠTITA OD IZBACIVANJA

Pokretni poklopci i dupla zavesa štite okolinu od izbačenih objekata.



### SKLOPIVI POKLOPAC

Poklopac motora se može otvoriti za nekoliko sekundi i postaviti u vertikalni položaj za lak pristup svim jedinicama.



### SVETLA LED FAROVA

Četiri opciona LED svetla povećavaju vidljivost mašine. Zaštićena instalacija ispod haube.



### TRANSPORT

Sa težinom od samo 482 kg i širinom od 131 cm, AS 990 Tahr RC staje u kombije i na prikolice od 750 kg.



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model          | Širina košenja | Motor                                                                        | Nominalna snaga                               | Maksimalna snaga motora                     | Pogon na točkovima, brzina                                                 | Visina košenja podešavanje | Težina, dimenzije                                 | Broj artikla |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| AS 990 TAHR RC | 90 cm          | B&S Professional Series 8, OHV 2-cilindarski, vertikalni 724 cm <sup>3</sup> | 16.5 kW (22.4 hp) pri 3,300 min <sup>-1</sup> | 20.1 kW (27 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Hidrostatički pogon na gusenicama, napred: 0–5.0 km/h<br>nazad: 0–5.0 km/h | 50–140 mm, daljinski       | približno 482kg<br>D 152 cm, Š 131 cm, V 72-80 cm | G99000101    |

## AS 1000 OVIS RC: RADIO KONTROLISANA KOSAČICA SA TARUPOM

Košenje strmih padina postalo je jednostavno. AS-Motor je specijalista za kosačice za visoku travu kada je u pitanju održavanje strmih padina i teško pristupačnog terena.

Već decenijama, opštinske, građevinske firme, firme za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, izvođači radova, kao i firme za uslužno košenje, preferiraju AS-Motor kosačice.

Nakon nekoliko godina razvoja i opsežnog testiranja, AS-Motor sada predstavlja svoju najnoviju profesionalnu kosačicu: AS 1000 OVIS RC, daljinski upravljanu kosačicu sa tarupom, sa najvišim performansama košenja i izuzetnom sposobnošću rada na strmim padinama.

Preklopni servisni poklopac za lako čišćenje sistema za hlađenje

Efikasni prenos snage direktno sa motora na motor

Tačke za vezivanje za slobodan transport

Kontinuirano podešavanje visine košenja sa ograničenjem dubine putem zadnje vođice

Fleksibilno podešiva zatvorena rezna glava za košenje za maksimalnu sigurnost

Plivajuća rezna glava prilagođava se ekstremnim konturama terena

Zaštita tla zbog umerene težine od oko 419kg  
Kompaktne dimenzije za utovar D / Š / V: 159 cm / 115 cm / 69 cm, lako se smešta u prikolice i male kamione



Zaštita od kamenja potvrđena od strane DLG, DIN EN 13524:2014, test report 17,00687.

Profesionalni, horizontalni  
Vanguard V-motor sa  
produženom garancijom

Rezervoar za gorivo velike  
zapremine, 12 litara, smešten  
daleko od zagrejanih delova

Robustni komercijalni  
hidrostatički pogonski delovi  
iz masovne proizvodnje

Sistem za brzo  
otpuštanje lanca



Stabilne gusenice sa čeličnim  
ulošcima, jednostavno  
podešavanje sa integrisanim  
sistemom za brzo zatezanje

## PLIVAJUĆA REZNA GLAVA

Sistem se prilagođava neravnom terenu sa velikom mogućnošću pokreta.

## FLEKSIBILNO PODEŠAVANJE

Valjak na zadnjem delu, podesivi klizni okvir i funkcija plivajućeg košenja - osnova za prilagođavanje svim uslovima terena i sigurnu udaljenost od tla.

## MAKSIMALNA VUČA

Široko dimenzionirane gusenice sa čeličnim ulošcima obezbeđuju nizak pritisak na tlo, idealan prenos snage i najbolji zahvat na strmim padinama.

## LAKO ODRŽAVANJE

Pozicija za servisiranje za lak pristup tarupu. Precizno stavljanje gusenica zahvaljujući definisanim dimenzijama podešavanja. Brz pristup centralnim tačkama za održavanje i ležajevi rotora bez potrebe za održavanjem.

## ROBUSTAN I DUGOTRAJAN

Vanguard profesionalni motor sa maksimalnom snagom od 23KS i trogodišnjom profesionalnom garancijom. Jednostavan, robustan i funkcionalan dizajn sa naglaskom na nisku težinu i malu ukupnu visinu.

## UDOBNO UPRAVLJANJE

Jednostavno, osetljivo i intuitivno RC upravljanje za udoban rad sa sigurne distance. Automatska i mehanička parkirna kočnica pružaju dodatnu sigurnost prilikom rada na padinama.



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model           | Širina košenja | Motor                                            | Nominalna snaga                               | Maksimalna snaga motora                     | Pogon na točkovima, brzina                                             | Podešavanje visine košenja | Težina, dimenzije                               | Broj artikla |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| AS 1000 OVIS RC | 100 cm         | Vanguard Professional 3864 2-cilindrični, 627 cc | 15.5 kW (21.1 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | 17.2 kW (23 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Hidrostatički pogon na gusicama, napred: 0–5.0 km/h pozadi: 0–5.0 km/h | 40–110 mm, varijabilno     | približno 419 kg<br>L 184 cm, W 115 cm, H 69 cm | G90500101    |

## AS 1000 OVIS EVO RC: VIŠE DALJINSKOG UPRAVLJANJA ZA VEĆI KOMFOR

Već dve i po godine, mnogi daljinski upravljani modeli AS 1000 OVIS RC kose svoje površine po strmim padinama širom većeg dela Evrope. Njihov recept za uspeh zasniva se pre svega na visokoj efikasnosti košenja zahvaljujući prednjem tarupu, ali i na posebno jednostavnom dizajnu, lakoći upravljanja i jednostavnom održavanju. Osnovni cilj, tehnička i električna jednostavnost, dosledno je sproveden u modelu AS 1000 OVIS RC.

Na osnovu pozitivnih povratnih informacija korisnika i stečenog praktičnog iskustva, sada može biti ostvarena sledeća faza razvoja AS 1000 OVIS RC, koja je bila planirana od samog početka.

Rezultat je AS 1000 OVIS **EVO** RC.



Novi **AS 1000 OVIS EVO RC** se razlikuje od osnovnog modela po tome što ima daljinski upravljano, električno podešavanje visine košenja sa ekranom i daljinski upravljano, elektromehaničko kvačilo noža.



Zaštita od kamenja: Potvrđeno od strane  
DLG, DIN EN 13524:2014,  
test report 17,00687.

## NOVE FUNKCIJE AS 1000 OVIS EVO RC:



### DALJINSKO PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA

Visina košenja kod modela AS 1000 OVIS RC može se podešavati daljinskim upravljačem u rasponu od 40 do 110 mm.



### ELEKTRIČNI POKRETAČI

Dva električna pokretača pomeraju donji deo kosačice na željenu visinu košenja. Kosna jedinica je i dalje montirana na ležište sa zglibom i može se podizati pri kontaktu sa tlom.



### MEHANIČKI INDIKATOR VISINE KOŠENJA

Jednostavno i robusno. Podešena visina košenja može se očitati u pet nivoa pomoću skale na uređaju. Transportni položaj se postiže pomoću ručnog vretena.



### DALJINSKI UPRAVLJANA SPOJNICA NOŽEVA

Električni pokretač aktivira spojnicu noževa. Prednost je u tome što se zadržava veoma robusna, mehanička spojnica noževa sa standardnog modela OVIS.



### BYPASS ZA KOČNICE I HIDROSTATIČKI POGON

Hidrostatu se mogu otpustiti, a kočnica otvoriti pomoću dva lako dostupna klizača. Ovo značajno olakšava oslobađanje i vuču mašine.



### JEDNOSTAVNO DALJINSKO UPRAVLJANJE= INTUITIVNA KONTROLA

Daljinski upravljač se razlikuje od standardnog modela OVIS samo po tri dodatna dugmeta/prekidača. Upravljanje mašinom je i dalje podjednako jednostavno.



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model               | Širina košenja | Motor                                            | Nominalna snaga                               | Maksimalna snaga motora                     | Pogon na točkovima, brzina                                             | Podešavanje visine košenja                   | Težina, dimenzije                            | Broj artikla |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| AS 1000 OVIS EVO RC | 100 cm         | Vanguard Professional 3864 2-cilindrični, 627 cc | 15.5 kW (21.1 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | 17.2 kW (23 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Hidrostatički pogon na točkovima, napred: 0–5.0 km/h nazad: 0–5.0 km/h | 40–110 mm, varijabilni, daljinski upravljani | približno 450 kg L 184 cm, W 115 cm, H 69 cm | G90500102    |

## AS 940 SHERPA 4WD RC PRVA KOSAČICA SA SEDIŠTEM I DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

Bezbedno košenje teškog terena. Posvećenost AS-Motora tehnologiji i inovacijama očigledna je u modelu Sherpa RC (na daljinsko upravljanje) – prvoj kosačici za teške terene na svetu sa daljinskim upravljačem. Bilo da je u ručnom ili režimu daljinskog upravljanja, sa novom AS 940 Sherpa 4WD RC možete sigurno i lako kositi nagibe, visoku travu i teške terene.

### MOGUĆE I DALJINSKO I RUČNO UPRAVLJANJE

Profesionalna jedinica za daljinsko upravljanje sa maksimalnim dometom od 300 m, u zavisnosti od situacije na terenu.

Glavne funkcije:

- Podešavanje visine košenja
- Funkcija uključenja/isključenja motora
- Noževi uključeno/isključeno
- Upravljanje putem jedinice za daljinsko upravljanje
- Diferencijalno zaključavanje
- Maksimalni nagib poprečno na padini
  - daljinsko upravljanje na 33°
- Maksimalni nagib poprečno na padini
  - vožnja sa sedištem na 20°
- Funkcije bezbednosti
  - Funkcija zaštite motora pri niskom pritisku ulja
  - Hitno zaustavljanje na mašini
  - Signal upozorenja pri nagibu od 33° poprečno na padini

Kompatibilno sa strmim nagibima, rezervoar od 17 litara za veliki domet sa pokazivačem goriva



Prekidač za zaključavanje diferencijala za maksimalnu vuču





## VEĆA BEZBEDNOST

Sigurniji rad na nepreglednim terenima, teško pristupačnim prolazima i strmim padinama.



## VIŠE KOMFORA

Komforno upravljanje sa sigurne distance, bez izloženosti prašini, buci ili izduvnim gasovima.



## VEĆA EFIKASNOST

Lakši rad na padinama, ispod drveća i grmlja, uz žbunje, trnje i nisko rastinje.



## PROFESIONALNI SISTEM ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

Daljinsko upravljanje sa dometom do maksimalno 300 metara i jednostavno, mehaničko prebacivanje u režim vožnje sa sedištem.



## PLIVAJUĆA REZNA GLAVA

Potreba da se prati neravan teren i ivice sa vertikalnim pokretom nalik surfovanju, koji obezbeđuje dodatnu visinu od tla i sprečava kontakt noževa sa tlom.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model                | Širina košenja | Motor                                                    | Nominalna snaga                               | Maksimalna snaga motora                     | Pogon na točkovima, brzina                                                                    | Podešavanje visine košenja | Težina, dimenzije                   | Broj artikla |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| AS 940 Sherpa 4WD RC | 90 cm          | B&S 4-taktni 2-cilindrični Professional Series 8, 724 cc | 16.5 kW (22.4 hp) pri 3,300 min <sup>-1</sup> | 20.1 kW (27 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Stalni pogon na sve točkove Varijabilni hidrostati, napred: 0 – 6.7 km/h pozadi: 0 – 6.5 km/h | centralno 80 – 135 mm      | 325 kg L 191 cm, W 106 cm, H 156 cm | G06900740    |

AS-MOTOR  
**KOŠAČICE  
ZA ČIŠČENJE  
KOROVA**



## UKLANJANJE KOROVA BEZ HEMIKA LIJA

Nažalost, korov je prisutan tokom cele godine: kaldrma, behaton ploče, parking prostori i sportski objekti moraju se čistiti od neželjenog rastinja više puta godišnje. Ovo predstavlja izazov kako za preduzeća ili opštine, tako i za privatne korisnike. Upotreba sredstava za zaštitu bilja, poput glifosata, strogo je regulisana i dozvoljena je samo na određenim mestima iz opravdanih razloga. Međutim, to uopšte nije neophodno: ekološki prihvatljiva alternativa hemijskom tretmanu je potpuno mehaničko uklanjanje korova našim uređajima za uklanjanje korova.

AS 30 i AS 50 WeedHex eliminišu potrebu za sredstvima za zaštitu bilja, uklanjajući korov i nepoželjno rastinje pomoću patentiranog sistema oscilirajućih četki, čak i na mestima gde nije moguće koristiti tešku opremu. Ovi uređaji za uklanjanje korova savršeno čiste duž ivica trotoara i zidova, i uklanjaju korov iz fuga i između ploča. Sa istom efikasnošću obezbeđuju čistoću na parking prostorima i terasama sa travnim pločama i pločicama, a čak i pouzdano čiste tvrde terene.

Brzina rada može se prilagoditi uslovima zemljišta ili terena. Zbog svog čistog mehaničkog načina rada, AS 50 WeedHex i AS 30 WeedHex mogu se koristiti bilo gde, čak i u ekološki osetljivim područjima.

|                                | AS 30<br>WeedHex140                                                                                               | AS 30<br>WeedHex160                                                                                               | AS 50<br>WeedHex                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radna širina</b>            | 35 cm (42 cm)*                                                                                                    | 35 cm (42 cm)*                                                                                                    | 50 cm                                                                                       |
| <b>Pogon na točkove</b>        | —                                                                                                                 | —                                                                                                                 | Pogon na dva točka, variomatski                                                             |
| <b>Tip četke, serija</b>       | —                                                                                                                 | —                                                                                                                 | 2 pletene četke, čelik                                                                      |
| <b>Tip četke, opciono</b>      | Četka za ploče, najlon,<br>Ø 35 cm<br>Četka za ploče, čelik,<br>Ø 35 cm, ili<br>* nosač pletenih četki<br>Ø 42 cm | Četka za ploče, najlon,<br>Ø 35 cm<br>Četka za ploče, čelik,<br>Ø 35 cm, ili<br>* nosač pletenih četki<br>Ø 42 cm | Pletena četka standardna                                                                    |
| <b>Motor/Karakteristike</b>    | OHV-motor,<br>4-taktni,<br>140 ccm                                                                                | B&S-motor,<br>190 ccm,<br>vazdušni filter                                                                         | B&S-motor, 190 ccm, Zaštita od bacanja<br>kamenja, vazdušni filter,<br>torba za sakupljanje |
| <b>Ivice trotoara</b>          | ●                                                                                                                 | ●                                                                                                                 | ●                                                                                           |
| <b>Betonski trotoari</b>       | ●                                                                                                                 | ●                                                                                                                 | ●                                                                                           |
| <b>Mrežasta betonska ploča</b> | ●                                                                                                                 | ●                                                                                                                 | ●                                                                                           |
| <b>Asfaltirane površine</b>    | ●                                                                                                                 | ●                                                                                                                 | ●                                                                                           |
| <b>Neuređene površine</b>      | ●                                                                                                                 | ●                                                                                                                 | —                                                                                           |
| <b>Neravne površine</b>        | ●                                                                                                                 | ●                                                                                                                 | —                                                                                           |
| <b>Pored zidova</b>            | ●                                                                                                                 | ●                                                                                                                 | ●                                                                                           |
| <b>Sabijeni sneg</b>           | ●<br>(sa čeličnom četkom<br>i kariranim dezenom)                                                                  | ●<br>(sa čeličnom četkom<br>i kariranim dezenom)                                                                  | —                                                                                           |

## AS 30 WEEDHEX

AS 30 WeedHex je idealan dodatak AS 50 WeedHex za efikasno čišćenje neravnih površina, uskih tačaka, zidova i trotoarskih ploča.

Smanjena brzina četke od samo 600 obrtaja u minuti i zaštitna tkanina omogućavaju siguran rad sa minimalnim rizikom od udarca kamenčića i stvaranja prašine.

Kroz redukciju prenosa pomoću kaiša, obrtni moment se povećava više od dvostruko. Rezultat: jasna veća snaga na četki, čak i tvrdokorni korov nema šanse.

Točkovi se mogu individualno podešavati po visini, što omogućava nagib četke; ovom merom uklanjanje korova je moguće čak i u nižim ivicama.

## AS 30 WEEDHEX 160



### RAD

Efikasno čišćenje, čak i u nedostupnim područjima i teško dostupnim ivicama.



### ZIMSKE USLUGE

Lako uklanja kompresovani sneg i led na stajalištima, ulazima i ivicama platformi. (AS 30 WeedHex 140/160 sa četkom za ploče od čelika).



### OPSEG PRIMENE

Ravni ili neravni trotoari, ivice, šljunkoviti putevi, podloge prekrivene mahovinom, kompresovani sneg, itd.



### LAGAN

Težak samo 35-37 kg, sa preklopivim upravljačem, AS 30 je lako pokretan i jednostavan za transport.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| Model             | Širina rada                                                           | Motor                          | Nominalna snaga                             | Maksimalna snaga motora                     | Težina, dimenzije                                                 | Broj artikla                        |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| AS 30 WeedHex 140 | 35 cm, standardna četka (42 cm sa opcionim držačem četke sa pletivom) | 4-taktni OHV, 140 cc           | 1.8 kW (2.5 hp) pri 2,800 min <sup>-1</sup> | 2.4 kW (3.3 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | 31 kg (bez četke)<br>L 160 cm, W 62 cm, H 108 -120 cm             | G07300109 bez četke                 |              |
| AS 30 WeedHex 160 | 35 cm, standardna četka (42 cm sa opcionim držačem četke sa pletivom) | B&S 4-taktni, 850 PXi, 190 cc  | 3.2 kW (4.3 hp) pri 2,800 min <sup>-1</sup> | 4.1 kW (5.6 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | 36 kg (bez četke)<br>L 160 cm, W 62 cm, H 108 -120 cm             | G07300114 bez četke                 |              |
| Model             | Širina rada                                                           | Motor                          | Nominalna snaga                             | Maksimalna snaga motora                     | Pogon na točkovima, brzina                                        | Težina, dimenzije                   | Broj artikla |
| AS 50 WeedHex     | 50 cm                                                                 | B&S 4-taktni, 850 PXi, 190 ccm | 3.2 kW (4.3 hp) pri 2,800 min <sup>-1</sup> | 4.1 kW (5.6 hp) pri 3,600 min <sup>-1</sup> | Variomatic varijabilno, 1.6 – 2.5 km/h<br>Pogon na zadnje točkove | 68 kg<br>L 192 cm, W 61 cm, H 99 cm | G07300104    |



### RAD

Patentirani sistem klatno četke prilagodava se površini. Centrifugalna sila reguliše pritisak četke.



### ZAŠTITA OD KAMENJA

Dvostruka zaštita od kamenja štiti od udaraca kamenja.



### VOŽNJA

Pogon na zadnje točkove sa podesivom brzinom (variomatik). Obrtni prednji točak za laku manevarsku vožnju oko prepreka.



### SAKUPLJAČ

Korov, divlji rast, pesak i mali kamenčići odmah se sakupljaju u sakupljač. Nema potrebe za napornim čišćenjem.

## AS 50 WEEDHEX



### OBLAST PRIMENE 1: ČIŠĆENJE IVICE TROTOARA

Savršeno čišćenje ivica trotoara radom uz samu ivicu ili duž zidova.



### OBLAST PRIMENE 2: TROTOARI

Savršeno za čišćenje svih vrsta ravnih trotoara.



### OBLAST PRIMENE 3: PLOČE SA TRAVNIM MREŽAMA

Uklanja korov bez uklanjanja zemlje iz mrežastih ploča.



ALLMÄHER®

| AS DODACI                                                      | AS 21 2T ES | AS 26 2T ES |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Dupli točkovi                                                  | G06321009   | G06321009   |
| Metalni točkovi                                                | G06321029   | G06321029   |
| Merač radnih sati (naručiti kao rezervni deo)                  | G06927008   | G06927008   |
| Kočnica zadnje osovine (zaključavajuća)                        | G06334027   | G06334027   |
| Set zaštite za ruke (plastični)                                | G06380070   | G06380070   |
| Merač nagiba (naručiti kao rezervni deo)                       | G06950027   | G06950027   |
| Specijalni nož za peskovite terene (naručiti kao rezervni deo) | G06023005   | G06323003   |



ALLMÄHER®

| AS DODACI                                                                  | AS 63 2T ES                                    | AS 65 2T ES                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Odbijač grana                                                              |                                                | G06726021                                      |
| Dupli točkovi, turbularni (dva kompleta točkova)                           | G60021011                                      | G06521000                                      |
| Merač radnih sati (naručiti kao rezervni deo)                              | G06927008                                      | G06927008                                      |
| Set zaštite za ruke (čelični)                                              |                                                | G06780309                                      |
| Merač nagiba (naručiti kao rezervni deo)                                   | G06950027                                      | G06950027                                      |
| Čelični točkovi sa nosačem (set)                                           |                                                | G06780016                                      |
| Točak bez unutrašnje gume (naručiti kao rezervni deo)                      |                                                | Desna: G06921018<br>Leva: G06921017            |
| Gume sa niskim pritiskom (dva kompletna točka)                             |                                                | G06721006                                      |
| Snorkel filter (uključujući kućište filtera/motori stepena V)              | G60005003<br>(od serijskog broja 034619070001) | G06705002<br>(od serijskog broja 035219010001) |
| Set za malčiranje                                                          | G60026026                                      |                                                |
| Uređaj za odbijanje insekata (bez adaptera)                                | G60099004                                      |                                                |
| Adapter za uređaj za odbijanje insekata                                    | G60099005                                      |                                                |
| Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“ * Pakovanje od 950ml          | G00041068<br>(dovoljno za obe gume)            | G00041068<br>(dovoljno za obe gume)            |
| Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“ Kofa od 20 litara             | G00041069                                      | G00041069                                      |
| Pumpa za kofu od 20 litara<br>Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“ | G00041070                                      | G00041070                                      |



## KOSAČICE SA TARUPOM

## KOSAČICE ZA ČIŠĆENJE KOROVA

| AS DODACI                                                                  | AS 901 SM                                | AS 30 WeedHex<br>140/160                                                                                 | AS 50<br>WeedHex                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dupli točkovi                                                              | Fabrički                                 |                                                                                                          |                                                                             |
| Točak bez unutrašnje gume (naručiti kao rezervni deo)                      | Desna: G06921018<br>Leva: G06921017      |                                                                                                          |                                                                             |
| Merač radnih sati (naručiti kao rezervni deo)                              | Fabrički                                 | G06927008                                                                                                | G06927008                                                                   |
| Set zaštite za ruke (čelični)                                              | G06780309                                |                                                                                                          |                                                                             |
| Merač nagiba<br>(naručiti kao rezervni deo)                                | G06950027                                |                                                                                                          |                                                                             |
| Čelični točkovi sa glavčinom točka                                         | G06780016<br>(zamenjuje spoljne točkove) |                                                                                                          |                                                                             |
| Točak za stabilizaciju                                                     |                                          | G07399001<br>AS 30 140 od serijskog broja<br>028719080001<br>AS 30 160 od serijskog broja<br>02991904001 |                                                                             |
| Uređaj za odbijanje insekata (bez adaptera)                                | G60099004                                |                                                                                                          |                                                                             |
| Adapter za uređaj za odbijanje insekata                                    | G60099005                                |                                                                                                          |                                                                             |
| Držač za četku Ø 42 cm<br>(bez upletenih četki)                            |                                          | G07381001                                                                                                |                                                                             |
| Upletene četke od čelika                                                   |                                          | 10 komada<br>G07380012<br>50 komada<br>G07380013<br>100 komada<br>G07380014                              | 10 komada<br>G07380012<br>50 komada<br>G07380013<br>100 komada<br>G07380014 |
| Čelična četka Ø 35 cm                                                      |                                          | G07323029                                                                                                |                                                                             |
| Četka od najlona Ø 35 cm<br>za osetljive površine                          |                                          | G07352038                                                                                                |                                                                             |
| Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“<br>Pakovanje od 950ml         | G00041068<br>(dovoljno za dve gume)      |                                                                                                          |                                                                             |
| Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“<br>kofa od 20 litara          | G00041069                                |                                                                                                          |                                                                             |
| Pumpa za kofu od 20 litara Sredstvo za zaptivanje guma<br>„Plattfuss-Stop“ | G00041070                                |                                                                                                          |                                                                             |



## KOSAČICE SA SEDIŠTEM

| AS DODACI                                                                                         | AS 800 FreeRider                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prikolica bez kuke, bruto težina 100 kg                                                           | G06800003                                            |
| Kuka za prikolicu                                                                                 | G06800004                                            |
| Ralica za sneg bez adaptera                                                                       | G06837006                                            |
| Adapter kpl za ralicu za sneg                                                                     | G06837017                                            |
| Zadnji lanci za sneg                                                                              | G06837015                                            |
| Set za oslanjanje sedišta                                                                         | G06800103<br>(od serijskog broja 0300 17 10 0001)    |
| Merač radnih sati (naručiti kao rezervni deo)                                                     | G06927008                                            |
| Merač nagiba (naručiti kao rezervni deo)                                                          | G06950027                                            |
| Ručica za upravljanje<br>Pročitajte uputstva za bezbednost, nije preporučljivo na neravnom terenu | G06980011<br>(od serijskog broja 0300 17 10 0001)    |
| Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“ *<br>pakovanje od 950 ml                             | G00041068<br>(dovoljno za 2 prednje i 1 zadnju gumu) |
| Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“<br>kofa od 20 litara                                 | G00041069                                            |
| Pumpa za kofu od 20 litara<br>Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“                        | G00041070                                            |



## KOSAČICE SA SEDIŠTEM

## DALJINSKI UPRAVLJANE KOSAČICE

| AS DODACI                                                                                                | AS 940<br>Sherpa 4WD               | AS 940<br>Sherpa 4WD XL                | AS 1040<br>YAK 4WD                 | AS 1040<br>YAK 4WD XL              | AS 940<br>Sherpa 4WD RC            | AS 1000<br>OVIS RC | AS 1000<br>OVIS EVO RC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Prikolica</b> bez kuke, bruto nosivost 100 kg                                                         | G06800003                          | G06800003                              | G06800003                          | G06800003                          | G06800003                          |                    |                        |
| <b>Kuka za prikolicu</b>                                                                                 | G06900002                          | G06900002                              | G90400102                          | G90400102                          | G06900002                          |                    |                        |
| <b>Merač radnih sati</b><br>(naručiti kao rezervni deo)                                                  | <b>Fabrički</b>                    | <b>Fabrički</b>                        | <b>Fabrički</b>                    | <b>Fabrički</b>                    | <b>Fabrički</b>                    | <b>Fabrički</b>    | <b>Fabrički</b>        |
| <b>Ralica za sneg</b> bez adaptera                                                                       | G06837006                          | G06837006                              | G06837006                          |                                    | G06837006                          |                    |                        |
| <b>Adapter kpl za ralicu za sneg</b>                                                                     | G06937014                          | G06937014                              | G90499002                          |                                    | G06937014                          |                    |                        |
| <b>Prednji lanci za sneg</b>                                                                             | G06937005                          |                                        |                                    |                                    |                                    |                    |                        |
| <b>Zadnji lanci za sneg</b>                                                                              | G06937003                          |                                        |                                    |                                    |                                    |                    |                        |
| <b>Set za oslanjanje sedišta</b>                                                                         | <b>Fabrički</b>                    | <b>Fabrički</b>                        | <b>Fabrički</b>                    | <b>Fabrički</b>                    | <b>Fabrički</b>                    |                    |                        |
| <b>Standardni set točkova za AS 940 4WD</b> (prednji i zadnji set)                                       |                                    | G06999001                              |                                    |                                    | G06999001                          |                    |                        |
| <b>XL set točkova</b><br>(prednji i zadnji set)                                                          | G06921014                          | <b>Fabrički</b>                        | G90499005                          |                                    | <b>Fabrički</b>                    |                    |                        |
| <b>Točak bez unutrašnje gume</b><br>(naručiti kao rezervni deo)                                          |                                    | Desni:<br>G06921018<br>Levi: G06921017 |                                    | <b>Fabrički</b>                    | <b>Fabrički</b>                    |                    |                        |
| <b>Set za zaštitu od uvijanja trave za prednju osovinu</b>                                               | G06999004                          | G06999003                              | <b>Fabrički</b>                    | G06999003                          | G06999003                          |                    |                        |
| <b>Uređaj za odbijanje insekata</b><br>(bez adaptera)                                                    | G60099004                          | G60099004                              | G60099004                          | G60099004                          | G60099004                          | G60099004          | G60099004              |
| <b>Adapter za uređaj za plašenje insekata</b>                                                            | G06999005                          | G06999005                              | G06999005                          | G06999005                          | G06999005                          | G90599001          | G90599001              |
| <b>Set za malčiranje</b><br>(maks. visina trave 50 cm)                                                   | G06926034                          | G06926034                              |                                    |                                    | G06926034                          |                    |                        |
| <b>Set udarnih noževa</b>                                                                                |                                    |                                        | G90499004                          | G90499004                          |                                    | G90499004          | G90499004              |
| <b>Merač nagiba</b><br>(naručiti kao rezervni deo)                                                       | G06950027                          | G06950027                              | G06950027                          | G06950027                          | <b>Fabrički</b>                    | G06950027          | G06950027              |
| <b>Ručica za upravljanje</b><br>Pročitajte uputstva za bezbednost, nije preporučljivo na neravnom terenu | G06980011                          | G06980011                              | G06980011                          | G06980011                          | G06980011                          |                    |                        |
| <b>Distancer za nož menja gornji nož za malčiranje</b>                                                   | G06950065                          | G06950065                              |                                    |                                    | G06950065                          |                    |                        |
| <b>LED prednja svetla</b><br>2 komada, sa nosačem, prekidačem i kablom                                   | G06999002                          | G06999002                              |                                    |                                    | nije preporučljivo                 |                    |                        |
| <b>X-ACT TRACK</b><br>Asistent pri upravljanju                                                           |                                    |                                        |                                    |                                    |                                    | na zahtev          | G90500201              |
| <b>Komplet za transportnu kutiju</b>                                                                     |                                    |                                        | G90499003                          | G90499003                          |                                    |                    |                        |
| <b>Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“</b><br>pakovanje od 950 ml                               | G00041068<br>napunjeno<br>fabrički | G00041068<br>napunjeno<br>fabrički     | G00041068<br>napunjeno<br>fabrički | G00041068<br>napunjeno<br>fabrički | G00041068<br>napunjeno<br>fabrički |                    |                        |
| <b>Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“</b><br>kofa od 20 litara                                 | G00041069                          | G00041069                              | G00041069                          | G00041069                          | G00041069                          |                    |                        |
| <b>Pumpa za kofu od 20 litara</b><br>Sredstvo za zaptivanje guma „Plattfuss-Stop“                        | G00041070                          | G00041070                              | G00041070                          | G00041070                          | G00041070                          |                    |                        |



## DUPLI TOČKOVI

Dostupno za AS 21, AS 26, AS 53, za bolju vuču (kompletan set).



## METALNI TOČAK

Za AS 21 2T ES i AS 26 2T ES.

Poboljšava vuču čak i prilikom rada poprečno na nagibu. (kompletan set).



## DUPLI TOČKOVI

Idealno za AS 63 2T ES prilikom korišćenja na nagibima. (kompletan set).



## TOČKOVI SA NISKIM PRITISKOM

Bolja vuča na rastresitim terenima. Veća kontaktna površina čuva tlo. Za AS 65 i 701 SM.



## DUPLI TOČKOVI

Jedan par točkova sa gumama (1x2) sa fiksiranom glavčinom i mogućnošću dodatnog podešavanja za AS 65, AS 600 MultiPro, AS 701 SM.



## XL SET TOČKOVA SHERPA

Za AS 940 Sherpa 4WD. Set točkova za povećanje klirensa za dodatnih 30 mm. Veličina prednji: 4.80/4.00-8, zadnji: 20x10.00-8 (nije za AS 915 i AS 920 Sherpa, bez sredstva za zaptivanje guma).



## STANDARDNI SET TOČKOVA

Za AS Sherpa 4WD XL i RC. Točak bez unutrašnje gume, niskog pritiska. Idealno za upotrebu sredstva za zaptivanje guma "Plattfuss-Stop". Veličina prednji: 15x5.00-6, zadnji: 18x9.50-8.



## XL SET TOČKOVA ZA YAK

Za AS 1040 YAK 4WD. Set točkova za dodatnih 30 mm visine od tla (klirensa). Veličina prednji: 4.80/4.00-8, zadnji: 20x10.00-8. ATV profil. (bez sredstva za zaptivanje guma).



## TOČAK BEZ UNUTRAŠNJE GUME

Za visok nivo zaštite od bušenja uz dodatnu upotrebu sredstva za zaptivanje guma "Plattfuss-Stop". Za AS 28, AS 65, AS 701, AS 901, AS 940 Sherpa 4WD XL i AS 940 Sherpa 4WD RC.



## ZAŠTITA OD TRAVE

Sprečava zapetljavanje duge i tanke trave između točka i prednje osovine. Za AS 940 Sherpa 4WD/XL/RC i YAK XL.



### ČELIČNI TOČKOVI

Poboljšava vuču čak i prilikom rada poprečno na nagibu. Čelični točak za AS 65, AS 701 i AS 901. Zamenjuje spoljne točkove na AS 901 SM.



### LANAC ZA SNEG

Lanac za sneg za zadnju pogonsku osovину na AS 799/800/900 i svim Sherpa modelima osim XL i RC.



### TOČAK ZA STABILIZACIJU

Točak sa mehanizmom zaključavanja za sve AS 30 WeedHex. Smanjuje bočne sile i omogućava konstantniji kontaktni pritisak.



### RALICA ZA SNEG

Za sve AS-Motor traktore sa sedištem osim AS 1040 YAK XL. Podesivo sa obe strane. Š: 1.107 mm. V: 348 mm.



### PRIKOLICA

Spoljašnje dimenzije D/Š/V u cm: 154/85/50. Dimenzije teretne površine D/Š/V u cm: 107/60/27. Težina: 31 kg. Ukupna težina: 100 kg. Zadnja vrata se mogu ukloniti.



### KUKA ZA PRIKOLICU AS SHERPA / AS YAK

Za povezivanje AS prikolice sa svim Sherpa i YAK modelima. Maksimalna vučna sila: 100 kg, maksimalna sila vuče kuke: 25 kg.



### KUKA ZA PRIKOLICU AS 800

Za povezivanje AS prikolice sa AS 799 Rider ili AS 800 Freerider. Maksimalna vučna sila: 100 kg, maksimalna sila vuče kuke: 25 kg.



### MERAČ NAGIBA

Uvek na vidiku. Lako se pričvršćuje na rezervoar goriva kosačica sa sedištem.



### ODBIJAČ GRANA

Pažljivo košenje među drvećem i u zasadima. Dostupno za AS 65 i AS 73. Dodatna širina ukupno: 11 cm.



### RUČICA ZA UPRAVLJANJE

Olakšava upravljanje i manevrisanje jednom rukom. Pratiti uputstva za bezbednost.



## MERAČ RADNIH SATI

Opciono za sve uređaje osim električnih mašina. Prikazuje broj obrtaja motora i radne sate.



## SNORKEL FILTER

Za AS 63 2T ES i AS 65 2T ES prilikom korišćenja mašina na prašnjavim terenima. Uključuje kućište filtera za motore faze V. Molimo obratite pažnju na naznake serijskog broja.



## ZAŠTITA ZA RUKE

Efikasna zaštita od trnja i mladica. Za AS 53, AS 21, AS 26 i AS 28.



## SET ZA ZAŠTITU RUKU

Za AS 65, AS 73, AS 701, AS 901.



## KOČNICA ZADNJEG TOČKA

Kočnica za parkiranje i sigurnosna kočnica, za AS 21, AS 26 i AS 53 2T ES 4WD.



## SET ZA MALČIRANJE AS SHERPA

Poboljšava trag otkosa i obezbeđuje bolji i ravnomerniji otkos na visinama trave do maksimalno 40 cm. Pogodno za sve AS Sherpa traktore sa sedištem.



## SET ZA MALČIRANJE AS 62 & AS 63

Za zatvaranje zadnjeg izbacivača i dobar rezultat malčiranja.

Poboljšava trag otkosa za visinu trave do maksimalno 30 cm.



## NOŽ ZA PESAK

Specijalni nož od ojačanog čelika. Smanjeno trošenje na peskovitim terenima. Pogodno za AS 21 2T, AS 26, AS 28.



## DISTANCER ZA NOŽ

Distancer za zamenu gornjeg malčirajućeg noža na svim Sherpa modelima. Koristan u vlaknastoj vegetaciji ili za veću brzinu košenja u gustom vegetaciji.



## SET UDARNIH NOŽEVA

Za AS YAK i OVIS (nije za AS 901).



## SET ZA OSLANJANJE SEDIŠTA AS 915 SHERPA 2WD

Podesivo od 60 - 120 kg. Komplet za naknadnu ugradnju za AS 915 Sherpa 2WD.



## SET ZA OSLANJANJE SEDIŠTA AS 799, 800, 900

Podesivo od 60 - 120 kg. Za AS 799, AS 800 i AS 900.



### ČETKA SA UPLETENIM VLAKNIMA, ČELIK

Za AS 50 WeedHex i AS 30 u kombinaciji sa držačem četke. AS 50: 2 komada po mašini, AS 30: 3, 4 ili 6 komada po mašini.



### DRŽAČ ZA ČETKU

Za AS 30 WeedHex, omogućava upotrebu 3, 4 ili 6 upletenih četki. Radna širina 42 cm.

Jednostavan i brz sistem za zamenu. Sila sečenja: visoka.



### ČETKA ZA PLOČU, ČELIK

Četka za AS 30 WeedHex, Ø 35 cm. Snaga čišćenja: veoma jaka.



### ČETKA ZA PLOČU, NAJLON

Za AS 30 WeedHex, dizajnirana za upotrebu na osetljivim površinama Ø 35 cm. Snaga čišćenja nežna.



Za količinu punjenja pogledati: <https://www.as-motor.com/product/liquide-tyre-sealant-plattfuss-stop/>

### SREDSTVO ZA ZAPTIVANJE GUMA "PLATTFUSS-STOP" 950 ML

Brzo zatvara probušene gume i zaustavlja postepeni gubitak pritiska. Smanjuje vreme zastoja zbog ispumpanih guma



Za količinu pogledati: <https://www.as-motor.com/product/liquide-tyre-sealant-plattfuss-stop/>

### SREDSTVO ZA ZAPTIVANJE GUMA "PLATTFUSS-STOP" 20L

Brzo zatvara probušene gume i sprečava postepeni gubitak pritiska. Smanjuje vreme zastoja zbog ispumpanih guma.



### PUMPA ZA ZAPTIVANJE GUMA "PLATTFUSS-STOP" 20L

Pumpe visokog kvaliteta za doziranje, za kofu sa sredstvom za zaptivanje guma od 20 litara "Plattfuss-Stop".



### SET ZA TRANSPORTNU KUTIJU

Kompaktna transportna kutija za ugradnju iza sedišta vozača – pogodna za sve YAK modele.



### UREDAJ ZA PLAŠENJE INSEKATA

Odbija insekte i male životinje ispred mašine. Sa odgovarajućim adapterima, pogodno za AS 62/63, AS 701/901, AS Sherpa i AS YAK. Podesivo i sklopivo bez potrebe za alatom.



### LED PREDNJA SVETLA

Dva snažna 18W LED prednja svetla, sa nosačem, prekidačem i kablom. Kompatibilna sa svim Sherpa modelima osim AS 915 Sherpa 2WD i AS 940 Sherpa 4WD RC.

KOSAČICE ZA SVE TERENE  
PROIZVEDENO U NEMAČKOJ

**AS**  
**MOTOR**

Valhall d.o.o.  
Banovačka 60  
22300 Stara Pazova

Telefon: +381 (0) 22 36 63 00  
E-mail: [office@valhall-group.com](mailto:office@valhall-group.com)



Spisak dilera

